

FAST-TERRAZZO 4MM

METACRILATO
RECUBRIMIENTOS POLIMERICOS

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA

Pavimento continuo elaborado con metacrilato sin juntas de resistencia extradura, desarrollado para entornos comerciales de alto tráfico. Fast Terrazzo ha sido desarrollado para permitir a las aplicaciones mucha rapidez en las distintas fases, lo que reduce drásticamente el tiempo de finalización de los trabajos.

COMPONENTES

El sistema Fast Terrazzo está constituido básicamente por cuatro componentes: imprimación de alta calidad, cuarzo, metacrilato, escamas y selladores de alta calidad para diferentes grado de resbaladicidad.

USOS RECOMENDADOS

Ideal para áreas públicas, tiendas y salas de exposición, outlets, aeropuertos, restaurantes, escuelas y hospitales.

(Para mas información consulte con nuestro Dto. Técnico).

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

- Acabado decorativo atractivo.
- Amplia gamas de diseño.
- Acabado higiénico.
- Fácil de limpiar y mantener.
- Alta resistencia química.
- Alta resistencia al rayado
- Superficie resistente para el tráfico rodado.
- Instalación rápida
- Excelente resistencia a los rayos UV

DATOS TÉCNICOS

ENSAYOS	NORMAS
Resistencia al impacto	1 kg -1.8 m/ 2 kg -1.5 m
Resistencia a la temperatura	Hasta 50°C
Resistencia a abrasión	Class Ar2
Resistencia química	Café, Té, Lejía, Colas, Zumos.
Resistencia de unión	1.5 mpa



The First cementitious hardener coating in world

REQUISITOS DEL SOPORTE

El Hormigón o mortero receptor deberá tener una resistencia mínimo de 25 N / mm², libre de lechada, polvo y otros contaminantes. El sustrato debe estar seco al 95% de humedad relativa según BS8204 y sin aumento de la presión del agua y la humedad del suelo. Se puede utilizar una imprimación Fast primer para sustratos de hasta 100% de humedad relativa (superficie húmeda).

VELOCIDAD DE CURADO

Trafico total	1 hora
Curado Químico Total	1 hora

Curar en el rango de 0 ° C a 30 ° C se puede lograr mediante la alteración de la cantidad de catalizador utilizado. Para aplicaciones por debajo de 0 ° C, por favor consulte nuestro Departamento Técnico


APLICADOR AUTORIZADO

El procedimiento de instalación de nuestros productos se llevara a cabo por un aplicador aprobado Bomanite con un plan documentado de garantía de calidad. Para obtener datos sobre el instalador idóneo para su proyecto contacte con nosotros la dirección de correo electrónica info@bomaniteeurope.com.

MANTENIMIENTO

En estos sistemas será obligatorio realizar un mantenimiento periódico. Para ello es necesario dependiendo del volumen de trabajo y el uso al que este sometido limpiar la superficie con fregadora y con un detergente ligeramente alcalino.

(Si tiene cualquier tipo de duda de como adquirir estos elementos o cualquier otro contacte con nuestro departamento técnico)

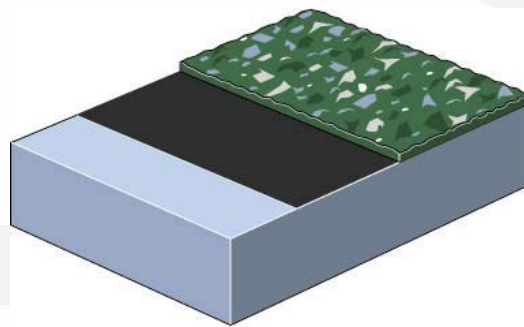

ENVASE

Parte A 8 Kg
Parte B 16 kg.

Nota importante: Nuestras recomendaciones técnicas sobre la aplicación, ya sean efectuadas por escrito, verbalmente u otro medio, siguen nuestro mejor saber y entender y deben considerarse sólo como indicaciones sin compromiso. Se podrán examinar los productos suministrados por nosotros con el fin de comprobar la idoneidad y aptitud para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos es responsabilidad del cliente, puesto que se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control. Se sobreentiende, que garantizamos la calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras condiciones generales de venta y consumo. Esta ficha técnica, queda revisada y aprobada por el Responsable del área técnica con fecha, Mayo de 2008, mediante inclusión en la lista de Documentos en vigor del Área técnica. Este documento reemplazará a todos aquellos anteriores a la fecha indicada. REF. Fast Terrazzo

www.bomaniteeurope.com

Contiene disolventes y aditivos. Mantener fuera del alcance de los niños.
Para mayor información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

BOMANITE EUROPE, S.L.

Oficina Central y Fábrica: Polígono Industrial Majarabique C/ Comedia, Nave 22 Ctra. Sevilla – Cazalla Km. 4,54 41300 -
San José de la Rinconada (Sevilla) España Telf.: (+34) 95 490 26 56 Fax: (+34) 95 438 9116